



PART NUMBER	MILLIMETERS			QTY
	d	D	l	
DSTS034043	3.40	4.30	6.50	1000
DSTS043052	4.30	5.20	7.40	1000
DSTS051072	5.10	7.20	7.30	1000
DSTS069089	6.90	8.90	10.0	1000




### פקק קומבינציה

משמש בתהליכי צביעה רטובה, צביעה באבקה, וציפויים.

ניתן להשתמש בצד הקוני כבפקק קוני רגיל עם ידית, או להשתמש בצד הישר (הימני בשרטוט) להחדרה לקדחים כך שהצד השמאלי יצור מיסוך דק של השוליים של הקדח.

עמידות בטמפרטורה של  $260^{\circ}\text{C}$ .

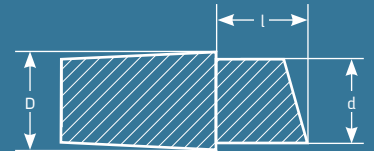

PART NUMBER	MILLIMETERS					QTY
	A	B	C	D	E	
SP-3	7.00	3.00	2.40	7.00	13.00	500
SP-4	8.00	5.00	2.80	8.00	14.00	500
SP-5	9.00	6.00	3.90	9.00	16.00	500
SP-6	10.20	6.40	4.80	10.20	16.80	250
SP-8	12.40	8.50	5.90	9.80	17.30	250



### פקק מדרגה

משמש בתהליכי צביעה רטובה, צביעה באבקה וציפויים למיסוך קדחים עם שוליים צרים מסביב, למניעת הצטברות צבע בכניסה לתברוג או לקדח.

עמידות בטמפרטורה של  $260^{\circ}\text{C}$ .

