




PART NUMBER	D (MM)	L (MM)	העמסה מרבית בק"ג	QTY
			(הערכה בלבד)	
C-076-3	1.90	76.20	7.30	1,000
C-076-4	1.90	101.60	7.30	1,000
C-076-6	1.90	152.40	7.30	1000
C-120-6	3.00	152.40	12.70	1000
C-180-10	4.50	254.00	26.70	250
CV-120-4	3.00	101.60	12.70	1000

ווי תליה C-CV

ווי התליה עשויים פלדה קפיצית וקיימים בקטרים שונים לעומסים שונים. ווי C מיועדים לתלייה של חלקים עבים יותר. השימוש בווי תליה לצביעה באבקה מייתר את הצורך בכיפוף וויים במפעל וחוסך זמן עבודה יקר, והינו יעיל ומהיר.

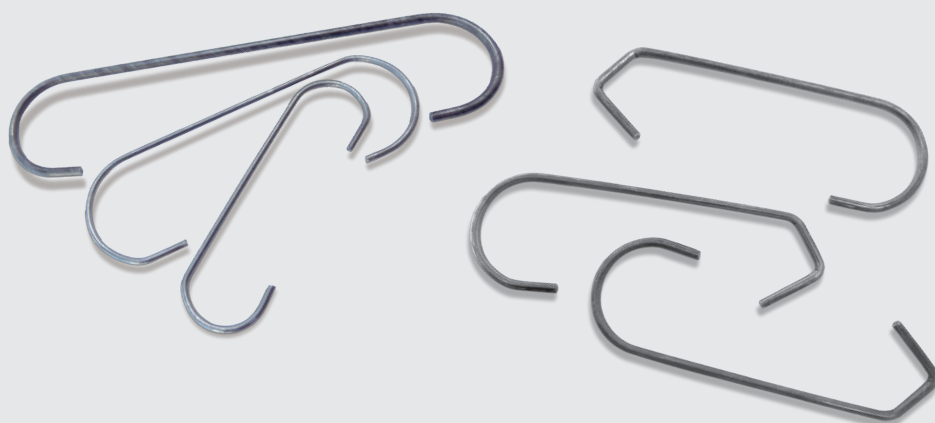

PART NUMBER	D (MM)	L (MM)	העמסה מרבית בק"ג	QTY
			(הערכה בלבד)	
V-044-2	1.10	50.80	1.80	1,000
V-044-4	1.10	101.60	1.80	1,000
V-062-4	1.60	101.60	4.30	1,000
V-076-4	1.90	101.60	8.00	1,000
V-076-6	1.90	152.40	8.00	1,000
V-180-10	4.50	254.00	75.00	250

ווי תליה V

ווי התליה עשויים פלדה קפיצית וקיימים בקטרים שונים לעומסים שונים. ווי V מונעים את תזוזת החלק על הוו. הם מיועדים לתלייה של חלקים דקים יותר. השימוש בווי תליה לצביעה באבקה מייתר את הצורך בכיפוף וויים במפעל וחוסך זמן עבודה יקר, והינו יעיל ומהיר.

